


端末のご案内 U3

各部の名称・機能詳細

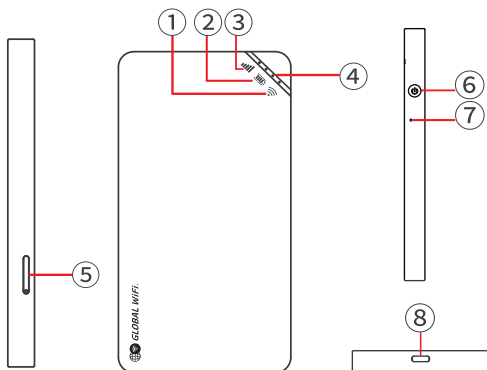

NO	名称	機能詳細
①	Wi-Fi インジケータ	点灯：インターネットに接続完了
		消灯：インターネットに未接続
		点滅：インターネットに接続中
②	バッテリーインジケータ	点灯時：強度インジケータにバッテリー残量を表示
		点滅：充電中
③	シグナルインジケータ	点灯時：強度インジケータに電波強度を表示
		点滅：サービスエラー
④	強度インジケータ	電源ボタン単押しで下記の順に残量、強度を表示 バッテリーインジケータ（残量）⇒シグナルインジケータ（強度）
⑤	SIM スロット	使用しません
⑥	電源ボタン	ON：約 3 秒押ししてください
		OFF：約 5 秒押ししてください
⑦	リセットボタン	工場出荷状態に戻します（※詳細：P8）
⑧	充電用コネクタ	充電の際、USB ケーブル（Type-C 側）を接続し使用します

バッテリー保護機能について

バッテリーの劣化を防ぐため、長時間連続で充電を行うと充電を一時的に停止する機能です。
充電用ケーブルを差しなおすか、電池残量が 70% 程度になると充電が再開します。

管理ページアクセス方法

管理ページで各種機能の設定ができます。

QR コードからのアクセス方法

本体裏面に貼られている QR コードを
読み取りいただくと管理ページに接続されます。



ご利用容量の確認
機器の設定についてはこちら
本機に接続した状態でアクセスして下さい

Web ブラウザからのアクセス方法

- ① 本機と Wi-Fi 接続後に、WEB ブラウザで「192.168.43.1」と入力します。
- ②「デバイス管理」をタップし、設定画面へ移動します。



管理ページ各種機能詳細

管理ページではご利用されたデータ量の確認や追加購入、マニュアルの閲覧などが出来ます。

管理ページトップ画面



Wi-Fi 接続数が3台以上になると画面上部にお知らせが表示されます。通信速度が遅い場合は、接続数を減らすことで改善される場合があります。

管理ページトップ画面の右下
【設定】をタップし、【設定】を開きます。

※バージョンにより実際の画面と異なる場合があります

名称	機能詳細
SSID	Wi-Fi 接続時のSSIDを表示します
パスワード	Wi-Fi 接続時のパスワードを表示します
IMEI	本機のIMEIが表示されます
データ容量追加	容量が不足した際に追加で購入することができます。
ネットワーク最適化	電波強度が弱い時にネットワークの切替を行います ※詳細は ネットワークの最適化結果表示についてを参照
困ったときは	トラブルシューティング情報と通信トラブルのお問い合わせが出来るフォームが表示されます
お申込み内容	お申込み内容の確認が出来ます
端末マニュアル	本端末のマニュアルが表示されます

【設定】



名称	機能詳細
データ容量制限	iCloud への接続をブロックしアプリの自動更新による容量消費を防止します
言語	言語の設定ができます
デバイスの初期化	端末の設定を工場出荷状態に戻します
SIM カード管理	使用しません
接続端末管理	接続されている端末のブロックまたはブロックの解除が行えます ※管理ページに接続している操作端末のブロックはできません
詳細	本機の端末バージョン情報が表示されます

※バージョンにより実際の画面と異なる場合があります

ネットワーク最適化結果表示について


インターネットに繋がらない、速度が遅いなどの際はネットワーク最適化をお試ください。ネットワーク最適化結果は以下をご確認ください。

ネットワーク最適化開始



お申し込み内容について

◆申し込み内容 各部詳細

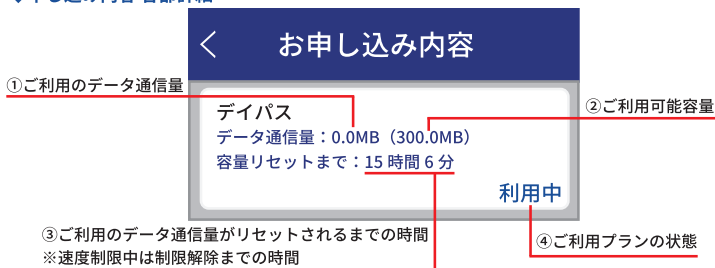

◆速度制限中（容量超過）について



①（データ通信量）が②（ご利用可能容量）に達すると、ホーム画面に『速度制限中』と表記され、通信速度が減速します。

速度制限による減速は③（容量リセットまで）に表示されている時間の経過後、解除されます。

◆容量追加について

プランにより容量を追加購入することが可能です。

容量を追加購入すると『お申し込み内容』に購入いただいたプランが追加されます。

速度制限中に容量を追加購入することにより、速度制限が解除されます。

また、速度制限前に容量を追加購入した場合、追加されたプランの④（ご利用プランの状態）が『利用可能』と表示され、待機状態となります。

利用中のプランがご利用可能容量に達した時点で追加購入されたプランの容量を使い始めます。

その際、④（ご利用プランの状態）が『利用可能』から『利用中』へ変更されます。

データ容量制限について

- ・データ容量制限の初期設定は ON になっています。

◆制限の対象◆

- ・ google Play
- ・ iCloud
- ・ Apple Store
- ・ iMessage での画像送信
- ・ Apple Music

※アプリでのダウンロード・アプリのアップデートがご利用いただけません。


制限の対象となるサービスを利用したい場合は、以下の手順でデータ容量制限を OFF にしてください。

- ①ホーム画面から【設定】⇒【データ容量制限】をタップします。
- ②【データ容量制限 】を左にスライドします。
- ③設定したい時間を選択⇒【OK】をタップします。



①
【設定】
↓

【データ容量制限】



②
 を左にスライド



③
設定したい時間を選択して『OK』

【注意事項】

- ・本機を再起動するとデータ容量制限は ON になります。
- ・本機能を初期設定で OFF にすることはできません。
- ・データ通信容量制限を OFF にすることによって大容量通信を行う可能性があります。

困ったときは(トラブルシューティング)

◆インターネットに繋がらない / 通信速度が遅い / 使用できていたが急に繋がらなくなった

電波状態がよくない、または一時的に回線が混線している可能性があります。

場所の移動や時間を置いて再度接続しても改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

- ①ネットワーク最適化 ②本機の再起動 ③デバイス初期化

<<電波が弱くなる状況>>

- ・高層階へ滞在している場合
- ・都心部から離れている場合 (山間部など)
- ・電車や車などで移動している場合
- ・人で混雑している場所に滞在している場合

◆本機がフリーズしている

動作に一時的な不具合が発生している可能性があります。

放電や時間を置いても改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

- ① 本機の再起動 ② 強制再起動 ③ リセット (工場出荷状態に戻す)

◆充電できない

一時的な不具合 (フリーズ含む) が発生している可能性があります。

以下の操作をお試しください。

- ① お客様私物を含む他のUSBケーブル (Type-C) で 10 分ほど充電
② 本機の再起動 ③ デバイス初期化

◆電源が入らない

一時的な不具合 (フリーズ含む) が発生している、またはバッテリーが切れている可能性があります。以下の操作をお試しください。

- ① 同梱されているUSBケーブル (Type-C) で 10 分ほど充電
② 強制再起動 ③ リセット (工場出荷状態に戻す)

◆デバイス側にSSIDが表示されない

人混みで混線していることにより表示されない、または一時的に接続不良が発生している可能性があります。場所の移動で改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

- ① お客様デバイスと本機の再起動

◆パスワードが弾かれてWi-Fi接続できない

以下の操作をお試しください。

- ① お客様デバイスと本機の再起動 ② Wi-Fi 設定の削除 ③ リセット (工場出荷状態に戻す)

◆ネットワーク最適化

- ①【ネットワーク最適化】を選択します。
 - ②【OK】をタップします。
- ※端末がネットワークに接続されていない場合、ネットワーク最適化はできません。

◆再起動

- ① 電源ボタンを約 5 秒押して電源を OFF にしてください。
- ② 再度電源ボタンを約 3 秒押して電源を ON にしてください。

◆強制再起動

- ① 電源ボタンを約 14 秒押してください。
- ② 再起動が始まります。

◆デバイス初期化

- ① 管理ページへアクセスし【設定】⇒【デバイス初期化】の順にタップします。
- ② 『デバイスを初期化しますか?』とポップアップが表示されたら『OK』を選択します。
- ③ Wi-Fi接続が切れ、初期化が始まります。

◆リセット(工場出荷状態に戻す) ※『デバイス初期化』が行えないときのみ

- ① リセットボタンをクリップ等(先端の細い物)で約 5 秒押してください。
- ② 再起動が始まります。

◆Wi-Fi設定の削除

・iPhoneの場合

【接続済み】または【利用可能なネットワーク】内に表示されている本機(ネットワーク名)の右にある i マークをタップし、【このネットワーク設定を削除】を選択後、再度Wi-Fi接続をお試しください。

・androidの場合

【接続済み】または【利用可能なネットワーク】内に表示されている本機(ネットワーク名)をタップし、【切断】または【削除】を選択後、再度Wi-Fi接続をお試しください。

※お手持ちの Android によって 文言が異なります