

位置情報確認GPS ご利用マニュアル

目次

・セット内容の確認	p.1	・現在地の更新方法	p.5
・各部名称	p.2	・機能のカスタマイズ	p.6
・GPSの使い方	p.3	・ご利用データの消去について	p.7
・画面の見方	p.4	・サポート窓口	p.8

セット内容の確認

ご利用前に、下記のセット内容に不足がないかご確認ください。



GPS端末



シリコンケース



充電ケーブル



本マニュアル



貸出票

※GPS端末はあらかじめ充電しておりますが、放電している可能性がありますので、お手元に届きましたら下記の手順で充電してください。

①電源ボタンを長押しして電源をON ②充電(目安:2~3時間程度)

- 本GPS端末のバッテリー容量は規定内のため、「機内持ち込み」or「預け入れ」どちらに入れても問題ありません。

- 電源は海外到着後にONにしてください。
機内では電源をお切りください。


電源ボタン
(長押しでON/OFF)



※航空会社および空港によりルールが異なる場合がございます。
ご利用の航空会社および空港の指示に従ってください。



■各部名称

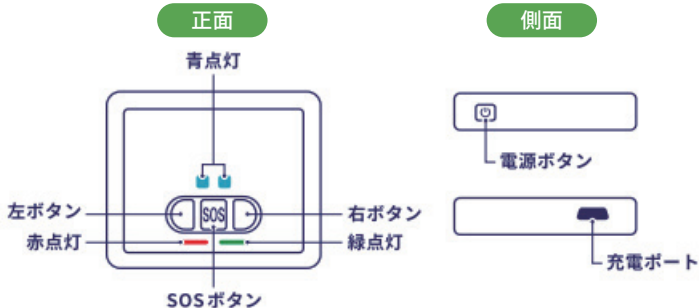

サイズ 47mm×40mm×17mm

重さ 42g

電池容量 充電式リチウム電池
 待受時間 600mAh (144時間以上)
 連続稼働時間 48-72時間
 ※あくまで目安であり電波環境により変動

電源ON

電源ボタンを長く押してください。
 電源が入ると、**緑のランプが3回点滅**  し、「ピッ・ピッ」という音が鳴ります。

【電源が入っているかどうか分からない時】
 電源ボタンを短く押してください。
 電源が入っていると、緑のランプが1回点灯  します。

電源OFF

電源ボタンを長く押してください。
赤のランプが2回点滅  し、「ピー」という音が鳴り電源が切れます。

バッテリー低下

 赤ランプが点滅

充電中

 赤ランプがゆっくり点灯

充電完了

 赤ランプが継続点灯

■ GPSの使い方

STEP1

下記QRコードから管理画面にアクセスし、貸出票に記載のアカウントIDとパスワードを入力します。



管理画面はこちら




<https://plus.trackimo.com/>

Trackimo + ログイン

検索


STEP2

ログインが完了したら、画面右上部に表示される「<<」のボタンをタップします。



STEP3

GPS端末の位置情報が確認できます。



GPS端末を2台以上レンタルいただくお客様へ

本オプションは、GPS 1端末につき1つのログインアカウントが発行される仕様となっております。そのため、1つの管理画面で複数台の位置情報を同時に確認することはできません。お手数をおかけしますが、アカウントごとに管理画面にログインいただくよう、お願い申し上げます。

■ 画面の見方

-----> GPS端末の現在地

マップビュー設定



標準/航空写真から選択できます。



-----> 位置情報の更新

今すぐGPS端末の現在地を確認したい時に手動で更新できます。

現在地表示



見守っているスマートフォン(自分の現在地)を瞬時に表示します。

■ 現在地の更新方法

現在地を更新する方法は、「自動更新」と「手動更新」の2つがあります。

自動更新のやり方

トラッキングモードをタップし、設定したい更新間隔を選択して保存します。
初期設定では1分間隔に設定されています。



■ 4時間間隔

4時間に1回位置情報更新設定

■ 毎時

1時間に1回位置情報更新設定

■ オフ

位置情報を更新しない設定

■ カスタム (1~120分)

更新したい間隔を自分で設定

移動していないときは自動で省電力モードになります。

手動更新のやり方

更新マークをタップすると、位置情報を更新できます。



バッテリーを長持ちさせたい場合は、自動更新をオフに変更し、必要に応じて手動で位置情報を更新してください。

■ 機能のカスタマイズ

見守るスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。


STEP 1: 端末の選択



ご自身の端末名をタップします。



STEP 2: よく使う機能



画面下部のメニューから各機能を利用できます。

■履歴

過去の移動ルートや日時・速度を確認できます。

■位置の共有

現在地を共有してみんなで検索することができます。

■設定

GPS端末名・アイコン写真等の変更ができます。

■ルート

GPS端末までの距離を表示することができます。

●「通知」をタップするとSTEP3の設定画面へ進みます



STEP 3: 通知機能のカスタマイズ



■制限速度

指定速度 (1~255km) を超えると通知。乗り物に乗ったことの検知に便利です。

■移動開始

端末が動き出した際に通知。お子様が移動を始めたことを把握できます。

■バッテリー低下

バッテリー残量が10%以下になると通知。充電切れを未然に防げます。

■SOSキー

SOSボタンが押された際に通知。緊急事態をスマホへ即座に知らせます。

■電源オン/オフ

電源がオンまたはオフになった際に通知。意図しない停止や充電切れを把握できます。

※ON設定が多いほど電池の消耗が早まるため、不要な機能はOFFをおすすめします。

■ ご利用データの消去について

ご利用データは、ご返却後に弊社にて全て消去いたしますので、お客様自身で特別な操作は不要です。
ご自身でご利用データを消去したい場合は、下記をご確認ください。

① ジオフェンス設定、通知、共有連絡先を削除



② 履歴を削除



③ 現在地共有を削除



■ サポート窓口

お困りの際やご不明点等がございましたら、下記のサポート窓口までお気軽にお問い合わせください。

■ サービス全般

(レンタル期間の延長、故障交換、返却方法等)

グローバルWiFiカスタマーセンター(24時間365日)

- LINE ID : @global_wifi
 - メール : info@townwifi.com
 - 電話 : 0120-510-670 (海外から: +81 50-5840-9686)
 - フォーム: <https://townwifi.com/contact/>
- ※ 海外からの通話料金はお客様負担となります。

別紙【グローバルWiFi 使い方ガイド】もご確認ください。

■ テクニカル関連

(ログイン方法や機能に関すること等)

トレメールサポートセンター (平日10時~17時)

- メール : rt_support@tregps.com
- 電話 : 03-5114-1387 (海外から+81 3-5114-1387)